

STARTSETT – HOLD SPAET RENT

Vårt startsett inneholder alle tilsetningsmidler du trenger for å holde spaet rent og innbydende, samt en oversiktlig og informativ veiledning.

Artikkel 1796



Få flere opplysninger og nyttige tips på swim-fun.com

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Vannet er tåkete og uklart	Organiske partikler i vannet	1. Juster pH-verdien
Bunnen av spaet og sidene er glatte	pH-verdien er for høy	2. Juster klornivået med CleanTab
	Skittent filter	3. Tilsett KlarPool
Irritert hud og øyne	pH-verdien er for høy	1. Juster pH-verdien til 7,0 - 7,4 med pH Minus
Ustabil pH-nivå	Alkaliniteten er for lav	1. Juster pH-verdien til 7,0 - 7,4 med pH Plus
Det er vanskelig å holde et stabilt pH-nivå		
Skumdannelse	Vannet har høye nivåer av såpe eller kosmetikkrester	1. Skift ut vannet
Vannet er melkeaktig eller uklart	Hardt vann	1. Juster pH-verdien
	Kalsiumpartikler utskilles i vannet	2. Juster klornivået med CleanTab
Vannet er tåkete og uklart	Vannet må skiftes ut	3. Rengjør filteret med FilterFix
		1. Skift ut vannet (hver 3. måned)
Sidene av spaet har et ru belegg	Kalsiumavleiringer fra hardt vann	2. Juster pH-verdien
		3. Juster klornivået med CleanTab
Ubehagelig lukt fra røret	Organisk belegg i rørsystemet	1. Rengjør rørsystemet med PipeFix



SLIK SIKRER DU AT VANNET I SPAET ALLTID ER KLART OG FRISKT



VANNPLEIE FOR SPAET DITT

www.swim-fun.com



2022

ENKEL VANNPLEIE

TRINN 1 Mål og juster pH-verdien

Artikler: Test Strips (1535), pH Minus (1750), pH Plus (1749)

pH-verdien skal ligge mellom 7,0 og 7,4

Vannets pH-verdi er avgjørende for all vannpleie. Det første og viktigste trinnet er derfor alltid å måle og justere pH-verdien. Bruk Swim & Fun Test Strips for å måle vannets nåværende pH-verdi raskt og enkelt. Prøv å oppnå en verdi på 7,2.

Over 7,4: Bruk pH Minus (1750) for å senke pH-verdien.

Under 7,0: Bruk pH Plus (1749) for å heve pH-verden.



TRINN 2A Sjøkkbehandling når spaet nettopp er fylt med vann

Artikkel: Clean Tab (1743)

CleanTab er hurtigoppløselige tablettar som sørger for god hygiene i spabadet.

Dosering – ved ny fylling:

Tilsett 2 stk. CleanTab per 1000 liter badevann. Deretter skal badevannet måles regelmessig, og klorinnholdet skal ligge på mellom 2 og 3 ppm (mg/l).

Det anbefales at CleanTab løses opp i en ren plastbeholder med vann. Tilsett først vann. Oppløsningen helles i spavannet mens sirkulasjonspumpen går. Alternativt kan en flytende klordispenser brukes. Vær oppmerksom på at en dispenser må brukes i lukket stilling. La sirkulasjonen gå i 20 minutter etter tilsetningen. Det anbefales å tilsette vannpleieprodukter etter bading.



TRINN 5 Det krever mer enn vannpleiemidler

Artikler: Filterfix (1744), Pipefix (1745), Vacuum Cleaner (1926)

Spafiltret samler effektivt små urenheter, herunder døde hudceller fra badende. Med 2–3 ukers mellomrom må beleggene fjernes for å unngå at filteret blir tilstoppet.

Fremgangsmåte: Skyll filteret grundig under rennende vann, slik at filterlamellene rengjøres for oppsamlet smuss. Legg deretter filteret i en ren plastbøtte og fyll rent vann i bøtten til filteret er helt dekket. Tilsett 100 ml FilterFix per 10 l vann og la filteret ligge i oppløsningen i minst 12 timer.

Når du har skylt filteret grundig under rennende vann, er det klart til bruk igjen.




Inne i rørene dannes det avleiringer av kroppsfett og døde hudceller, og her trives bakterier. Over tid dannes det en biofilm som gir grobunn for bakterier og smittestoffer.

PipeFix fjerner denne biofilmen og renser rørsystemet. Det anbefales å rense rørsystemet 2–4 ganger i året.

Rengjør spabadet uten rør og slanger med en Spa Vacuum Cleaner, som renser spabadet raskt og effektivt. En enkel pumpefunksjon danner et kraftig vakuüm som suger opp smusset. Smusset samles i en filterbeholder som er enkel å tømme.

Settet omfatter børste, overflateoppsamler, en bred og en smal sugedyse og et praktisk veggfeste.

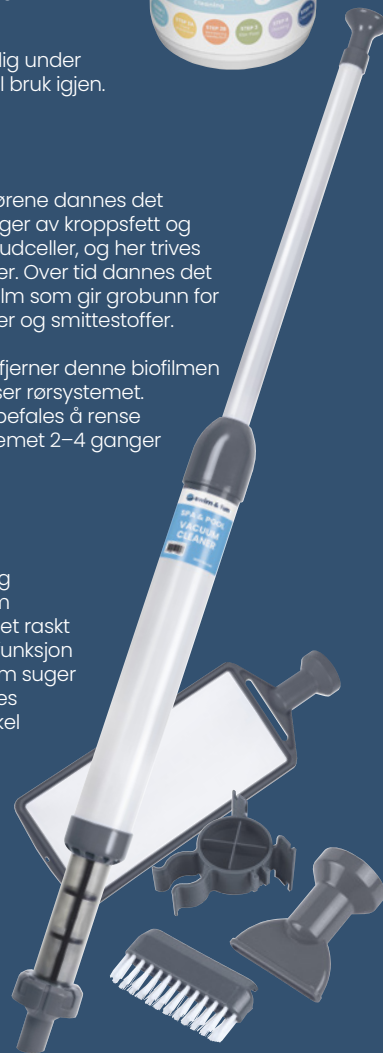

SPA CARE SET

Praktisk sett med alt rengjøringsutstyret som trengs for å holde spabadet rent og innbydende.

Settet består av børstehode, teleskopstang, overflateoppsamlerhode og rengjøringsvamp.

Artikkel 1025



POOL LAB

Enkel, digital og presis vannanalyse

Digital tester for presis analyse i private spa. Få nøyaktige vannverdier med to sifre ved ganske enkelt å dyppe Pool Lab-testeren i vannet.

Pool Lab gir digital måling av 9 parametre: pH, klor, alkalinitet, cyanursyre, aktivt oksygen, brom, klordioksid, ozon og hydrogenperoksid. Det medfølger påfyllingstabletter.

Få flere opplysninger og nyttige tips på swim-fun.com



Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.